


Gobalstrahlungsgeber/Pyranometer 0...1400 W/m² 0...10 V 24VDC



Gobalstrahlungsg_4af298803a640.jpg

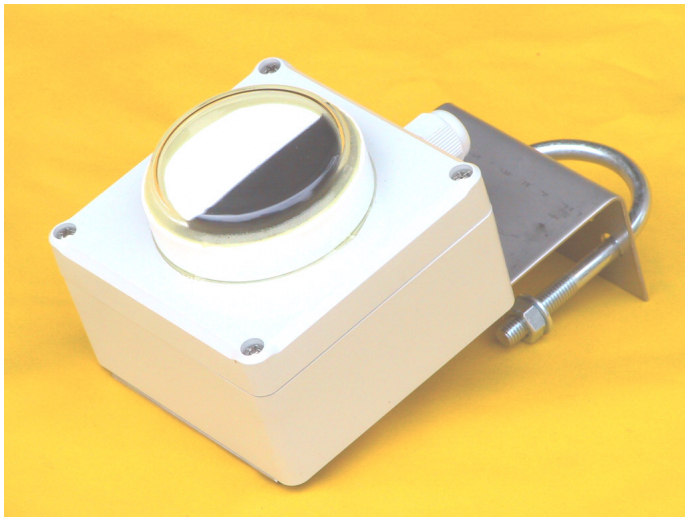

Globalstrahlungsgeber / Pyranometer Messbereich 0...1400 W/m² andere Bereiche sind möglich Analogausgang 0...10 V Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Preis inkl. Preisnachlass: 414,70 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 493,49 €

Netto-Verkaufspreis: 414,70 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 78,79 €

24 h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Globalstrahlungsgeber / Pyranometer

Ausgang 0...10 V

Messbereich 0...1400 W/m²

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

erhalten Sie auf Anfrage.

Beschreibung:

Der Globalstrahlungsgeber wird benötigt zur Messung der Himmelswärmestrahlung, die Messwertermittlung wird durch eine schwarze und eine weisse Fläche aufgenommen.

Über Präzisionssensoren und Messumformer wird der Analogwert in 0...10 V

Signale umgesetzt.

Wir als Hersteller können Ihnen die Sensoren nach Ihren speziellen Anforderungen fertigen, bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Technische Daten:

Messbereich: 0...1400 W/m²

Alternative Messbereiche: 0...1000 W/m²

0...1200 W/m²

0...1600 W/m²

0...2000 W/m²

Gewicht: 1,1 kg

Gehäuse: 100x100x60 mm mit Wand - Masthalterung

Plexiglaskuppel ist vergilbungssicher

Schutzart: IP 65

Anschluss: Klemmen und M16 Kabelverschraubung

Ausgang: 0...10 V

Ub: 24 VDC

Mögliche Analogausgänge 0...10 V – 0...20 mA – 4...20 mA

Anschlusschaltbild:

1 --- -

24 VDC Versorgungsspannung

3 --- +

4 --- +

Ausgang 0...10V

5 --- -

Montage:

Die rote Markierung am Geber ist nach Süden auszurichten.

Die Sensorkuppel ist je nach Verschmutzung zu reinigen.

*Wir können Ihnen verschiedenste Masthalterungen,
Wandhalter oder Maste nach Ihren Anforderungen liefern.*

<p class="M

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.