


## Dämmerungsgeber / Lichtfühler 0...1 klux 0...10 V 24VAC



D\_\_mmerungsgeber\_4af1e6a5041cf.jpg

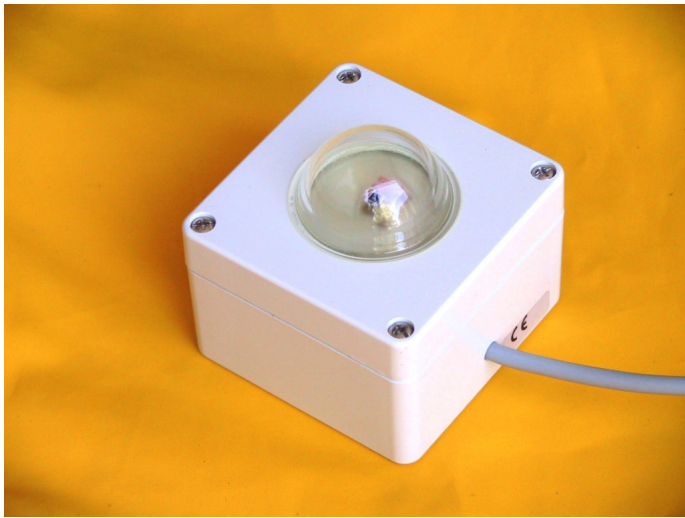

Dämmerungsgeber / Lichtfühler Messbereich 0...1 klux andere Bereiche sind möglich Analogausgang 0...10 V Betriebsspannung 24VAC

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**

Preis inkl. Preisnachlass: 166,40 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 198,02 €

Netto-Verkaufspreis: 166,40 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 31,62 €

**24 h**  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

*Dämmerungsgeber / Lichtfühler Ausgang 0...10 V*

*Messbereich 0...1 klux*

**Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen**

erhalten Sie auf Anfrage.

**Beschreibung:**

*Der Helligkeitsgeber dient zur Erfassung der Resthelligkeit. Die Auswerteelektronik ist in den Dämmerungssensor mit integriert.*

*Wir als Hersteller können Ihnen die Sensoren nach Ihren speziellen Anforderungen fertigen, bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.*

**Anwendung/Funktion:**

*Dämmerungsgeber werden zur Steuerung / Regelung in der Haustechnik und Gebäudeautomation sowie für Wetterstationen eingesetzt. Die gemessene Helligkeit in lux wird als Analogsignal 0-10 V ausgegeben.*

*Hauptanwendung ist im Bereich der Aussenlichtsteuerung.*

**Technische Daten:**

- *Sensor und Steuerelektronik sind in einem gemeinsamen Gehäuse*
- *Klemmenanschluss mit Pg 9 Verschraubung, auf Wunsch*

**Spektralbereich:** 360...720 nm

**Abmessung:** 80x82x55 mm

**Gehäuse:** Kunststoff – IP 65

**Gewicht:** 0,5 kg

**Toleranz:** +/- 3 %

**Sensor:** aktives Messelement

**Ausgang:** 0...10 V

**Ausgangsverhalten:** linear

**Versorgungsspannung:** 24 VAC

*Mögliche Messbereiche*

**0...5, 0...10, 0...20, 0...50, 0...80, 0...100 kLux**

**0...1000, 0...2000 lux**

*Bei Bestellung bitte den Bereich angeben.*

#### **Anschlusschaltbild**

*Dämmerungsgeber Messbereich 0...1 kLux*

*Kabel am Geber:*

1----- -

*Ausgang 0...10 V mit Maximalbegrenzung*

2----- +

3----- -

Versorgungsspannung 24 VAC

4----- +

*Der Messwertgeber liefert ein analoges Ausgangssignal welches linear zur Helligkeit ist.*

*Die Montage des Fühlers kann in jeder Lage erfolgen, wobei der Kabelaustritt jedoch nach unten oder zur Seite zeigen sollte.*

*Wir als Hersteller können Ihnen verschiedenste Masthalterungen, Wandhalter oder Ma*

#### **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.