


Helligkeitssensor Eco 0...1 klux 4...20 mA 2-Leiter



Helligkeitssenso_4b85207c6a998.jpg

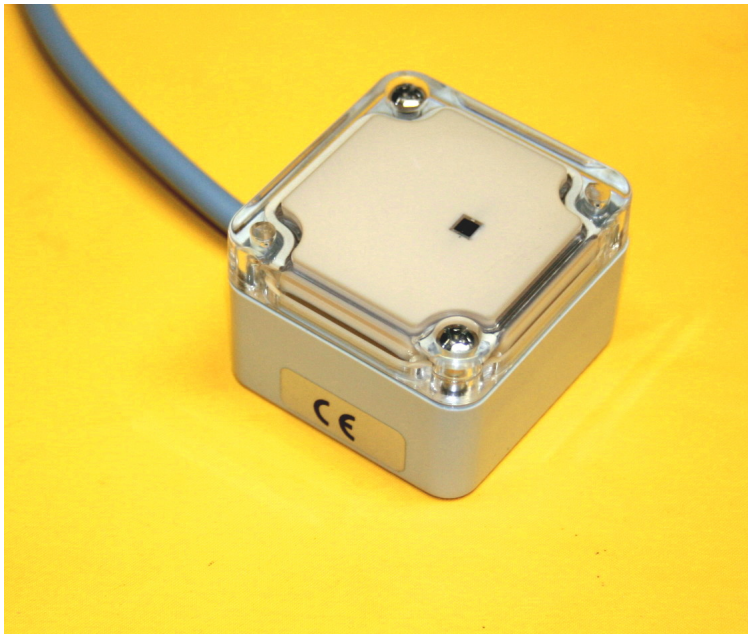

Helligkeitssensor Eco Messbereich 0...1 klux andere Bereiche sind möglich Analogausgang 4...20 mA 2-Leiter Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Preis inkl. Preisnachlass: 84,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 99,96 €

Netto-Verkaufspreis: 84,00 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 15,96 €

24 h
★★★★★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Helligkeitssensor Eco

Ausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik

Messbereich 0...1 klux

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

erhalten Sie auf Anfrage.

Beschreibung:

Der Helligkeitsgeber dient zur Erfassung der Helligkeit. Die Auswerteelektronik ist in den Helligkeitssensor mit integriert.

Wir als Hersteller können Ihnen die Sensoren nach Ihren speziellen Anforderungen fertigen, bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Anwendung/Funktion:

*Helligkeitsgeber werden zur Steuerung, Regelung in der Haustechnik und Gebäudeautomation sowie für Wetterstationen eingesetzt.
Die gemessene Helligkeit in lux wird als Analogsignal 4...20 mA ausgegeben.*

Technische Daten:

- Sensor und Steuerelektronik sind in einem gemeinsamen Gehäuse
- Kabel 3 m

Abmessung: 50x50x35 mm

Gehäuse: Kunststoff – IP 65

Gewicht: 0,3 kg

Toleranz: +/- 5 %

Sensor: aktives Messelement

Ausgang: 4...20 mA 2-Leiter

Ausgangsverhalten: linear

Versorgungsspannung: 24 VDC

Mögliche Messbereiche

0...5, 0...10, 0...20, 0...50, 0...80, 0...100 kLux

0...1000, 0...2000 lux

Bei Bestellung bitte den Bereich angeben.

Anschlussschaltbild

Helligkeitsgeber Messbereich 0...1 kLux

Kabel am Geber:

1----- -

Ausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik 24VDC

2----- +

Der Messwertgeber liefert ein analoges Ausgangssignal welches linear zur Helligkeit ist.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.